

APOLLO

inserto camino a pellet

mod. Idro 18/24



BRACIERE CCS by LAMINOX



GIRO FUMI AUTOPULENTE (APOLLO 24)



ALTO RENDIMENTO > 90%



ACCEDE ALL'INCENTIVO "CONTO TERMICO 2.0"
E ALLE DETRAZIONI FISCALI (50% E 65%)

LAMINOX
IDRO



RISCALDAMENTO
MADE IN ITALY



Gli inserti camino Apollo sono ideali per trasformare il vostro camino da elemento decorativo a soluzione completa di riscaldamento a pellet. Grazie all'elevato rendimento, superiore al 90%, e alla gestione elettronica della potenza di combustione, la gamma Apollo vi permette di economizzare fino all'80% di combustibile rispetto a un focolare aperto alimentato a legna. Inoltre, come tutti i prodotti a pellet, l'inserto Apollo è programmabile secondo gli orari e le esigenze personali. I componenti idraulici già integrati a bordo e la struttura completamente estraibile, montata su due robuste guide, consentono un'installazione semplice e rapida, senza modifiche strutturali importanti né grandi lavori di muratura. Gli accessori disponibili in opzione – base regolabile, cornici di finitura, kit per carica pellet dall'alto – rendono l'inserto Apollo estremamente versatile anche nel caso di nuove installazioni, sia a incasso che a filo parete. In più, con l'App Laminox Idro potete gestire comodamente tutte le funzionalità del vostro inserto camino da casa o fuori, tramite smartphone.



	Resa all'acqua (kW)	2,4 - 11 (Apollo 18) 5,2 - 18 (Apollo 24)
	Volume riscaldabile (m³)	350 (Apollo 18) 500 (Apollo 24)
	Uscita fumi (ø mm)	80
	Dimensioni (L X P X H mm)	775 X 580 X 695 (Apollo 18) 775 X 620 X 795 (Apollo 24)
	Apertura minima su parete (mm)	L 780 X H 700 (Apollo 18) L 780 X H 800 (Apollo 24)
	Peso (kg)	90 (Apollo 18) 96 (Apollo 24)

LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE
IMQ
primacontrol

CE
CONFORME ALLA DIRETTIVA

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

EN 14 785


Dasa-Rägiater
EN ISO 9001:2008
IQ-0502-09


CONTO
TERMICO
2.0


65%
50%
DETRAZIONI FISCALI

1

Base ad altezza regolabile (cm 40 -50- 60).

5

Kit per carica pellet dall'alto (opzionale).

2

Operazione di carica pellet facilitata dal pratico cassetto con scivolo interno.

6

Due robuste guide permettono l'estrazione dell'intero inserto camino, per una rapida manutenzione.

3

Cornice "thick" per installazione inserto a filo parete.

7

Radiocomando con sensore temperatura ambiente.


4

Cornice "thin" per installazione inserto ad incasso.


8

App dedicata per controllo remoto da smartphone (opzionale).


APOLLO 18 IDRO

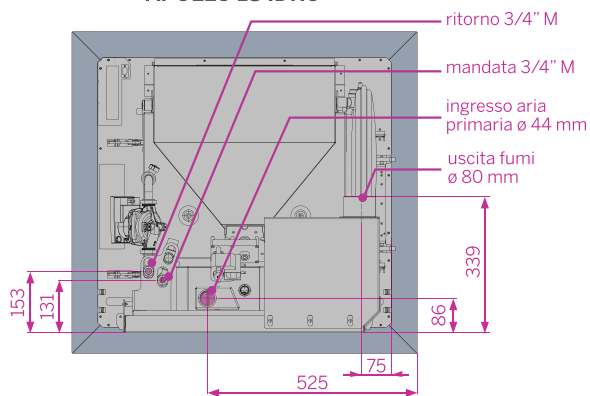



APOLLO 24 IDRO

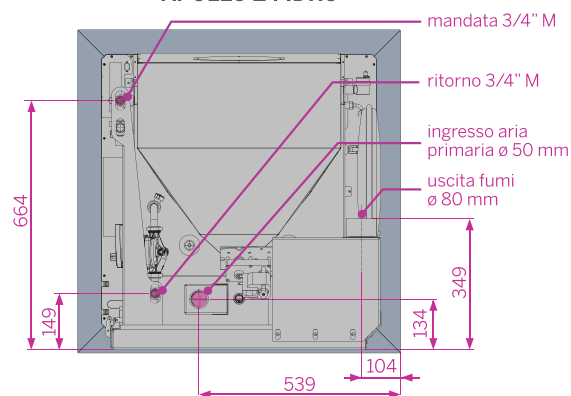


APOLLO 18 IDRO - DA INCASSO

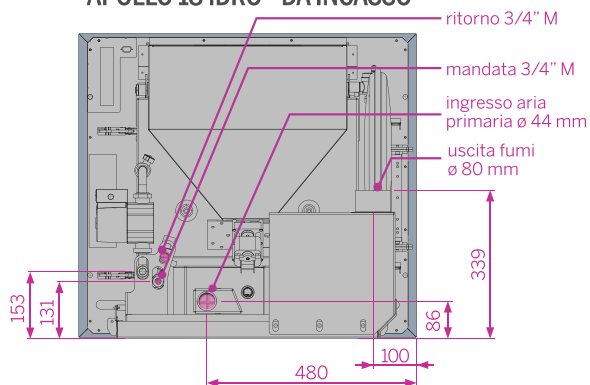


APOLLO 24 IDRO - DA INCASSO

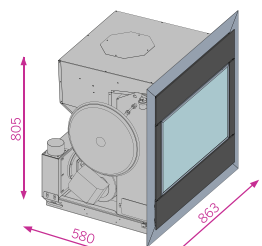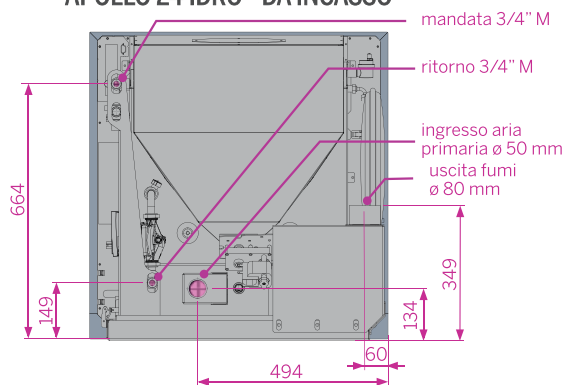


Apertura su parete mm 780 X 700 (LXH)



Apertura su parete mm 780 X 700 (LXH)



Apertura su parete mm 800 X 810 (LXH)



Apertura su parete mm 780 X 800 (LXH)

	DATI TECNICI :	APOLLO 18 IDRO	APOLLO 24 IDRO
	Dimensioni : L X P X H (mm)	775 x 580 x 695	775 x 620 x 795
	Apertura minima su parete L x H (mm)	780 X 700	780 X 800
	Diametro uscita fumi (mm)	80	80
	Potenza al braciore (kW)	17,8	25,0
	Potenza resa all'acqua (kW)	11	18
	Volume riscaldabile (m³)	350	500
	Rendimento (%)	90,5	90,5
	Combustibile	pellet	pellet
	Capacità serbatoio pellet (kg)	18	28
	Consumo orario pellet (kg/h)	1,4 - 4,0	1,8 - 5,5
	Consumo elettrico in accensione (W/h)	340	420
	Consumo elettrico in lavoro (W)	150	150
	Prevalenza circolatore (m)	6	6
	Portata pompa (l/min)	15	15
	Peso (kg)	90	96
	Vaso espansione (l)	6	6
	Norma di riferimento	EN 14785	EN 14785