

# EOLO

inserto camino a pellet

mod. Air 12



BRACIERE CCS by LAMINOX



ALTO RENDIMENTO



ACCEDE ALL'INCENTIVO "CONTO TERMICO 2.0"  
E ALLE DETRAZIONI FISCALI (50% E 65%)

 **LAMINOX**  
**IDRO**



RISCALDAMENTO  
MADE IN ITALY



L'inserto camino Eolo è la soluzione ideale per trasformare il vostro camino da elemento decorativo a soluzione ecologica e performante di riscaldamento a pellet. Grazie all'elevato rendimento e alla gestione elettronica della potenza di combustione, l'inserto camino Eolo vi permette di economizzare fino all'80% di combustibile rispetto a un focolare aperto alimentato a legna.

Inoltre, come tutti i prodotti a pellet, l'inserto Eolo è programmabile secondo gli orari e le esigenze personali. La struttura completamente estraibile, montata su due robuste guide, consente un'installazione semplice e rapida, senza modifiche strutturali importanti né grandi lavori di muratura. La versione canalizzata diffonde una parte del calore in una stanza adiacente o al piano superiore. Gli accessori disponibili in opzione – base regolabile, cornici di finitura, kit per carica pellet dall'alto – rendono l'inserto Eolo estremamente versatile anche nel caso di nuove installazioni, sia a incasso che a filo parete. In più, con l'App Laminox Idro, potete gestire comodamente tutte le funzionalità del vostro inserto camino da casa o fuori, tramite smartphone.



	Volume riscaldabile (m <sup>3</sup> )	300	<p>LABORATORIO DI CERTIFICAZIONE <b>IMQ</b> primacontrol <b>CE</b> CONFORME ALLA DIRETTIVA</p> <p><i>flamme</i> <b>VERTE</b> Le label du chauffage au bois</p> <p><b>EN 14 785</b></p> <p> <b>CONTU TERMICO</b>  Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-0502-09</p> <p> <b>65%</b> <b>50%</b> DETRAZIONI FISCALI</p>
	Uscita fumi (ø mm)	80	
	Dimensioni (L X P X H mm)	775 X 580 X 695	
	Apertura minima su parete (mm)	L 780 X H 700	
	Peso (kg)	88	



1

Base ad altezza regolabile (cm 40 -50- 60).



5

Kit per carica pellet dall'alto (opzionale).



2

Operazione di carica pellet facilitata dal pratico cassetto con scivolo interno.




6

Due robuste guide permettono l'estrazione dell'intero inserto camino, per una rapida manutenzione.



3

Cornice "thick" per installazione inserto a filo parete.

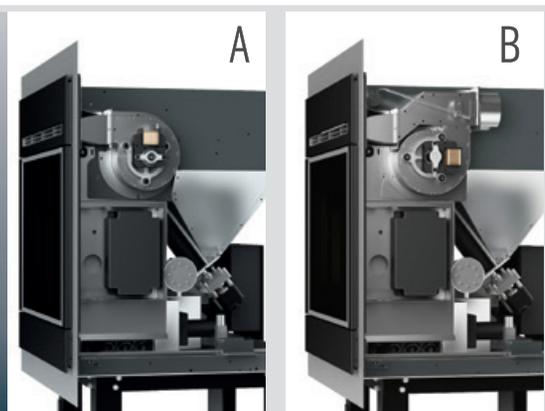

7

Doppia modalità di riscaldamento (A: emissione frontale - B: emissione frontale + canalizzazione).



4



Cornice "thin" per installazione inserto ad incasso.



8



Radiocomando con sensore temperatura. App dedicata per controllo remoto da smartphone (opzionale).

## EOLO 12

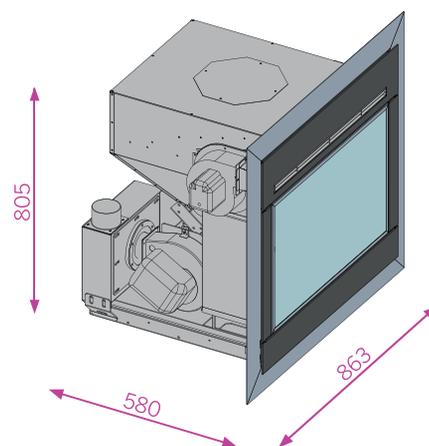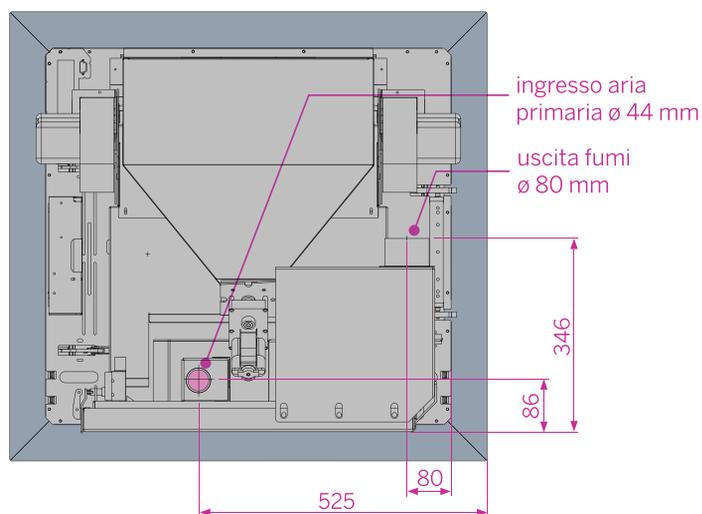

Apertura su parete mm 780 X 700 (LXH)

## EOLO 12 - DA INCASSO

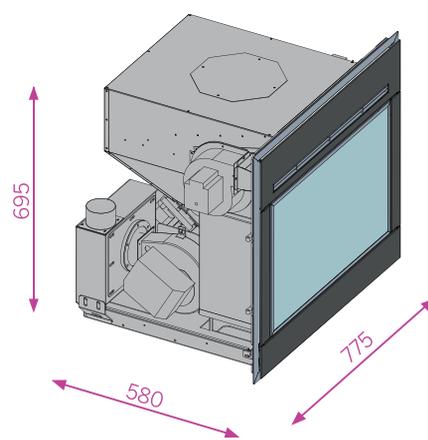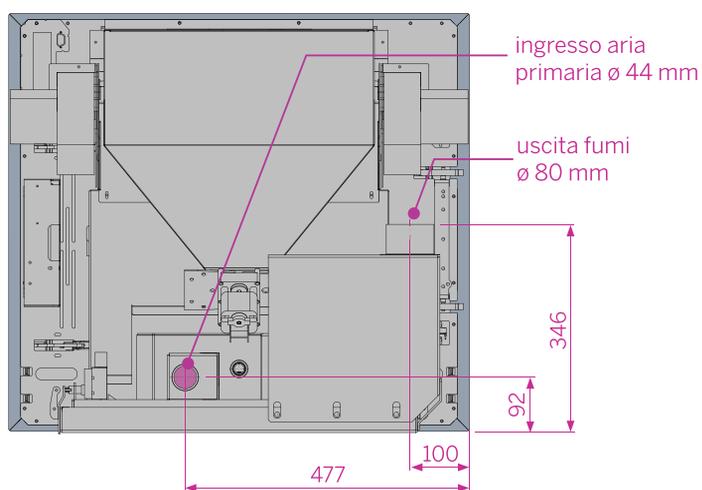

Apertura su parete mm 780 X 700 (LXH)

	DATI TECNICI :	EOLO 12
	Dimensioni : LXPH (mm)	775 x 580 x 695
	Apertura minima su parete L x H (mm)	780 X 700
	Diametro uscita fumi (mm)	80
	Potenza al braciere (kW)	13,4
	Volume riscaldabile (m <sup>3</sup> )	300
	Rendimento (%)	89
	Combustibile	pellet
	Capacità serbatoio pellet (kg)	18
	Consumo orario pellet (kg/h)	0,7 - 2,8
	Consumo elettrico in accensione (W/h)	380
	Consumo elettrico in lavoro (W)	150
	Motori canalizzabili	2
	Portata canalizzazione	2 x 220 m <sup>3</sup> /h
	Peso (kg)	88
	Norma di riferimento	EN 14785